



Asker
kommune



NABO-
informasjon

14. oktober 2016

KT1505 Gullhella VA

Informasjon om fremdriftsplan for
anleggsarbeidene

Entreprise E-1:
Tords, Ulfs, Eriks og
Jørgens vei
(anleggstrasene er
merket med sort)

Planlagt fremdrift:


Oppstart anleggsarbeider:
Uke 41 i 2016

Planlagt ferdigstilling:
August 2017

Kontaktpersoner:

Byggeleder:
Navn: Ketil Kathrud
Mobil: 977 48 325
e-post:
ketil.kathrud@asker.kommune.no

Entreprenør Isachsen Anlegg AS:
Navn: Rune Gundhus
Mobil: 979 94 073
e-post:
rune.gundhus@isachsen.no

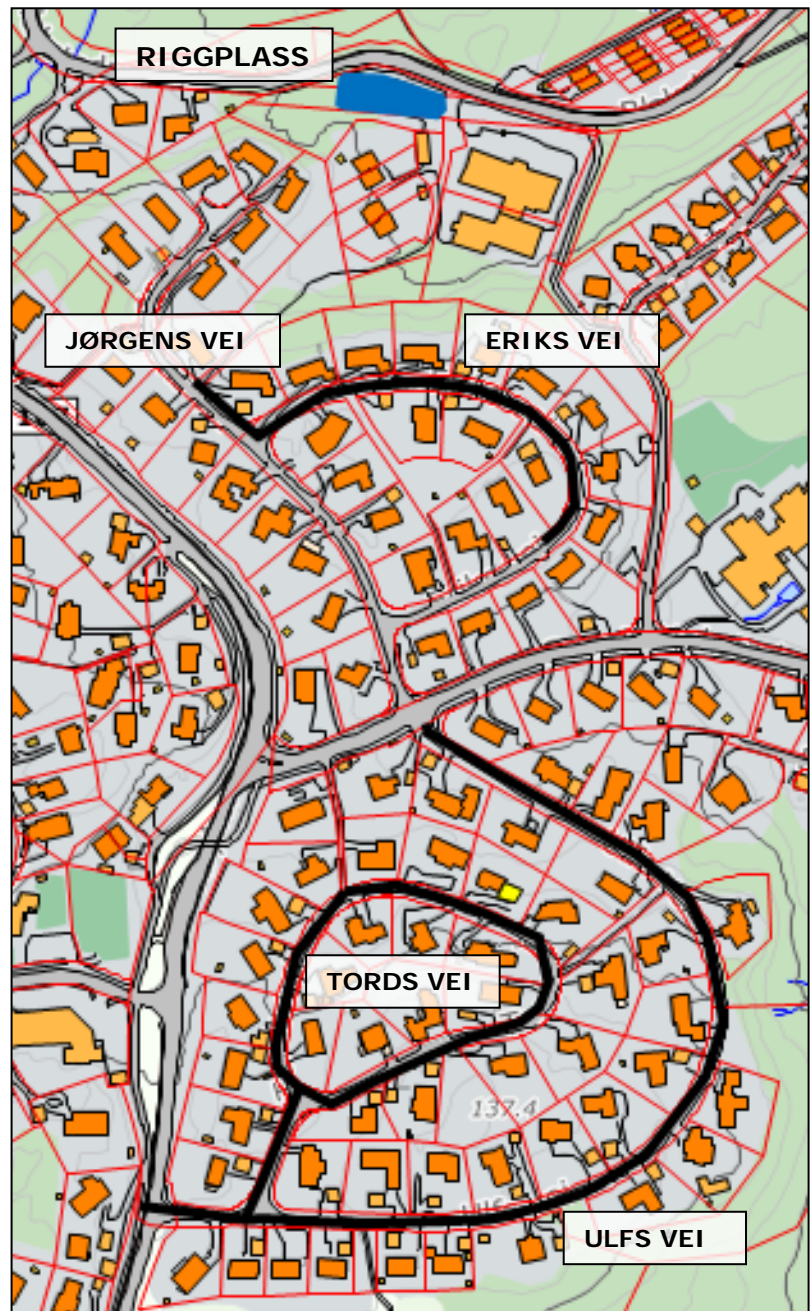



Asker kommune skal rehabilitere vann- og avløpsledninger i Tords, Ulfs, Eriks og Jørgens vei.

Entreprenør: Isachsen Anlegg AS med sine underentreprenører.

Arbeidene er delt inn i 5 etapper. Det vil pågå arbeider over hele strekningen/etappen i hele perioden som er oppgitt. Mao vil det være flere åpne gravepunkter per strekning med inngjerding.

For hver etappe opprettes det midlertidige forsyningsledninger for drikkevann av entreprenøren. Dere vil bli kontakten i forkant av dette arbeidet.

I Tords vei er den ene etappen mellom Tords vei 1 og rett ned bakken til Tords vei 18/21. Den andre etappen går rundt svingen mellom Tords vei 18/21 og Tords vei 3.

Strømperenovering av avløpsledninger (spillvann og overvannsledninger) utføres av firmaet Olimb AS. Dette er ikke angitt som egen etappe da arbeidene vil pågå parallelt med andre arbeider. De starter først med videoinspeksjon av rørene før de starter med selve installasjonen.

| Veinavn | Adresse | Adresse | oppstart | slutt |
|-------------------|---|-------------------------|-----------------|--------------|
| 1. Eriks vei | Ved Jørgens vei 14/17 | Eriks vei 6 | Uke 42 | Uke 52 |
| Ulfs og Tords vei | Strømperenovering av avløpsledninger ved Olimb AS | | Uke 42 | Uke 45 |
| 2. Ulfs vei | Røykenveien / Ulfs vei 30 | Ulfs vei 13 | Uke 42 | Uke 2 |
| 3. Ulfs vei | Ulfs vei 13 | Gudolf Blakstads vei 74 | Uke 1 | Uke 12 |
| 4. Tords vei | Tords vei 1/33 | Tords vei 18/21 | Uke 12 | Uke 19 |
| 5. Tords vei | Tords vei 18/21 | Tords vei 3 | Uke 19 | Uke 27 |

Hva skal gjøres

- Eriks vei: Rehabilitering av vannledning med utblokking av eksisterende rør.
- Rehabilitering av spillvann og overvannsledninger i Ulfs og Tords vei med strømpeføring av eksisterende rør.
- Ulfs og Tords vei: Rehabilitering av vannledning med utblokking av eksisterende rør.
- Grøftegraving ved Ulfs vei 13-15.
- Grøftegraving ved Tords vei 4-5 og 27-29.
- Grøftegraving ved Tords vei 15-18.
- Grøftegraving ved Tords vei 6, 8, 11, 12 og 13.
- Utskiftning av kummer.
- Sette ned nye kummer.

Trafikkavvikling

Det vil være stengte veier i kortere perioder innenfor arbeidstiden 07-19. Adkomsten til hver eiendom opprettholdes så langt det lar seg gjøre. Det tilrettelegges for passasje for gående og syklende.

NB! Viktig at alle som skal passere et gravested hvor det pågår arbeider at det opprettes kontakt med de som jobber før en passerer. Dette for å unngå uheldig hendelser.

Vannavslag

I løpet av anleggsperioden vil det bli vannavslag. Alle mobiltelefoner og fasttelefoner som er registrert på aktuelle adresse blir varslet. For å sjekke om telefonen er registrert kan man gå inn på www.servicevarsling.no og sjekke oppføring.